Collegamento in parallelo di più MT200P

Utilizzare cavi per altoparlanti (non schermati).

Possono essere utilizzati indifferentemente i connettori Jack o Speakon.

Entrambe le prese Jack possono essere utilizzate come ingresso o uscita.

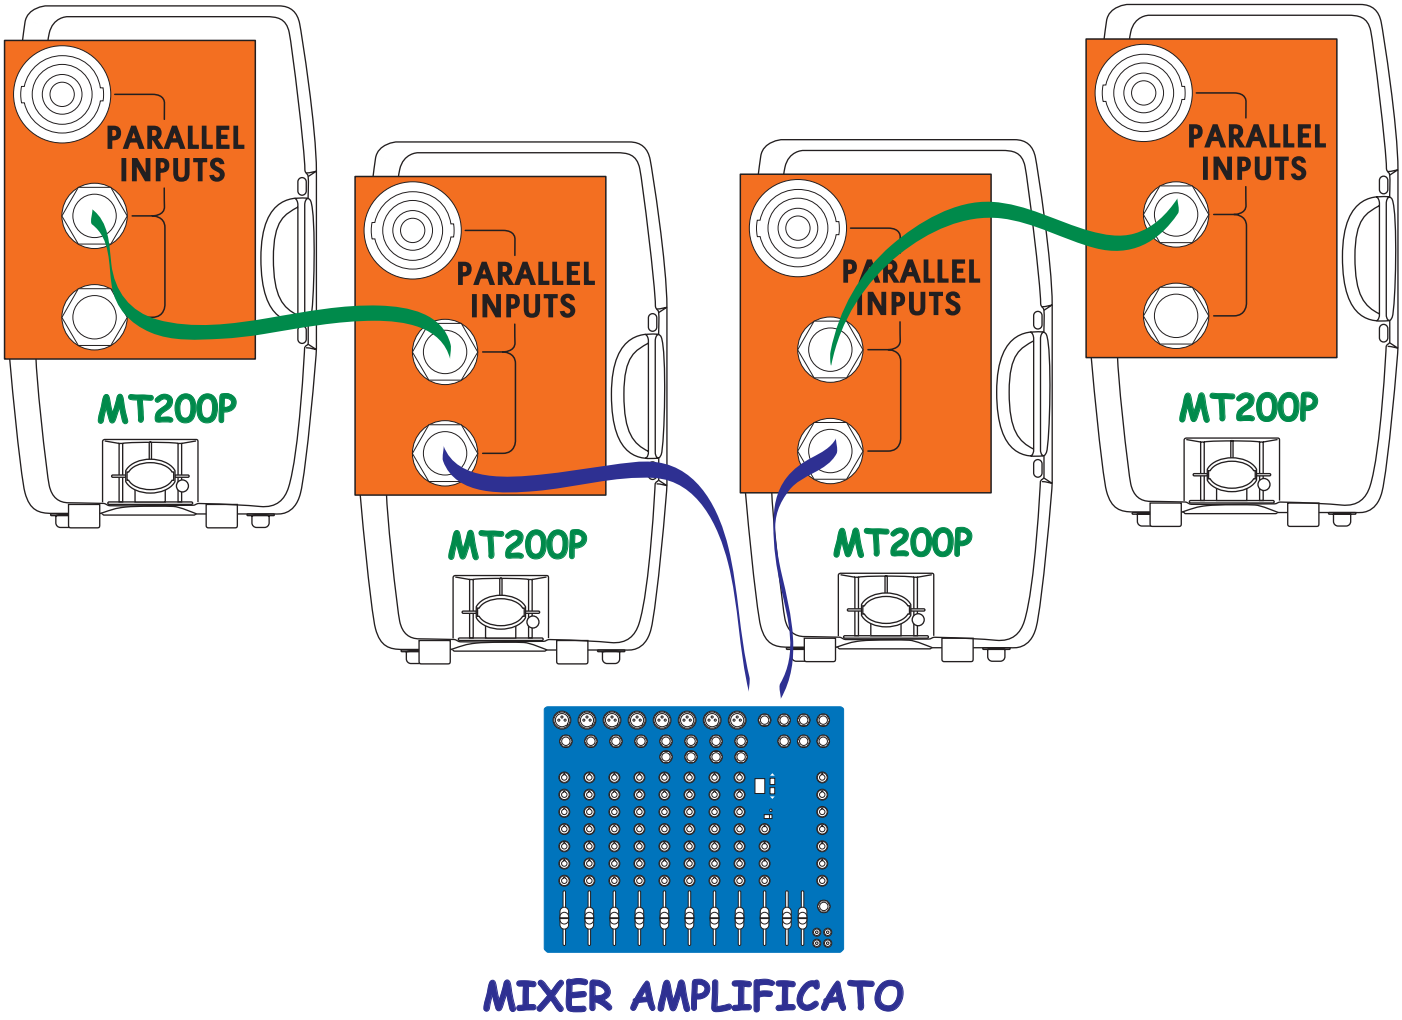

MIXER, USCITE AMPLIFICATE L/R → INGRESSI MT200P

USCITE MT200P → INGRESSI di altre MT200P

Due MT200P + un subwoofer attivo

per il collegamento alle MT200P utilizzare cavi non schermati

per il collegamento al subwoofer utilizzare cavi schermati bilanciati

MT200P: possono essere utilizzati indifferentemente i connettori Jack o Speakon

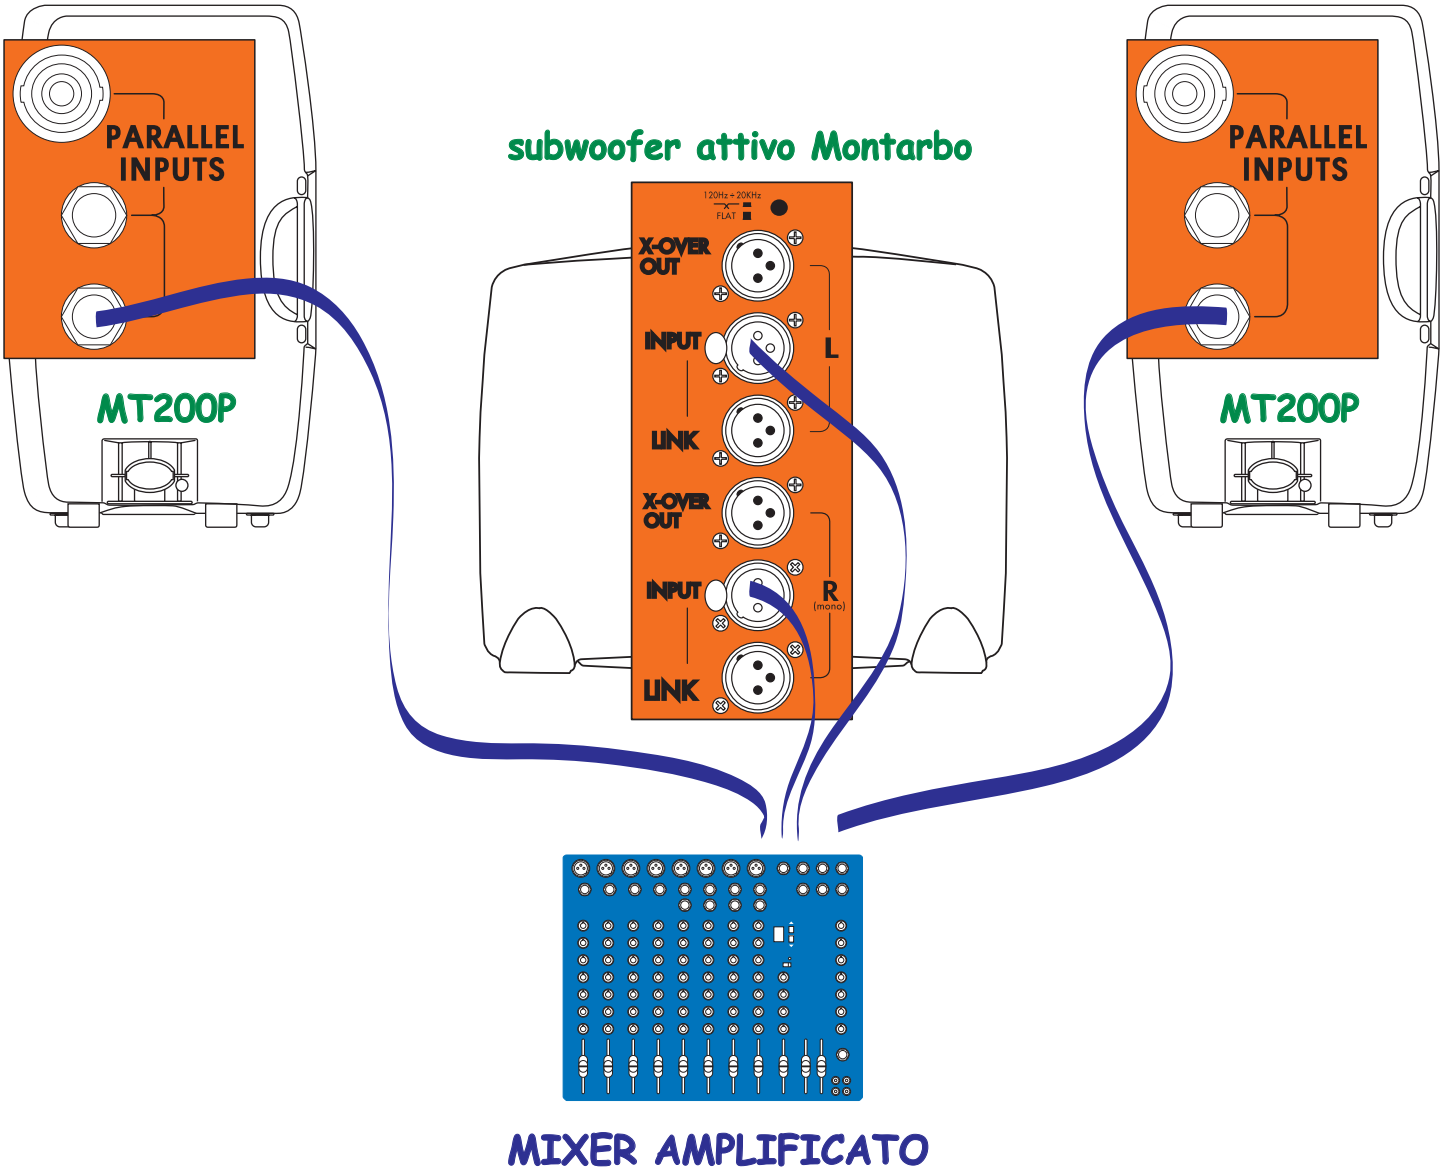

MIXER AMPLIFICATO

MIXER, USCITE AMPLIFICATE L/R → INGRESSI MT200P

MIXER, USCITE NON AMPLIFICATE L/R (insert out) → INGRESSI SUBWOOFER